Alle Rechte vorbehalten/ *All rights reserved*

X
Lochbild
board drillings

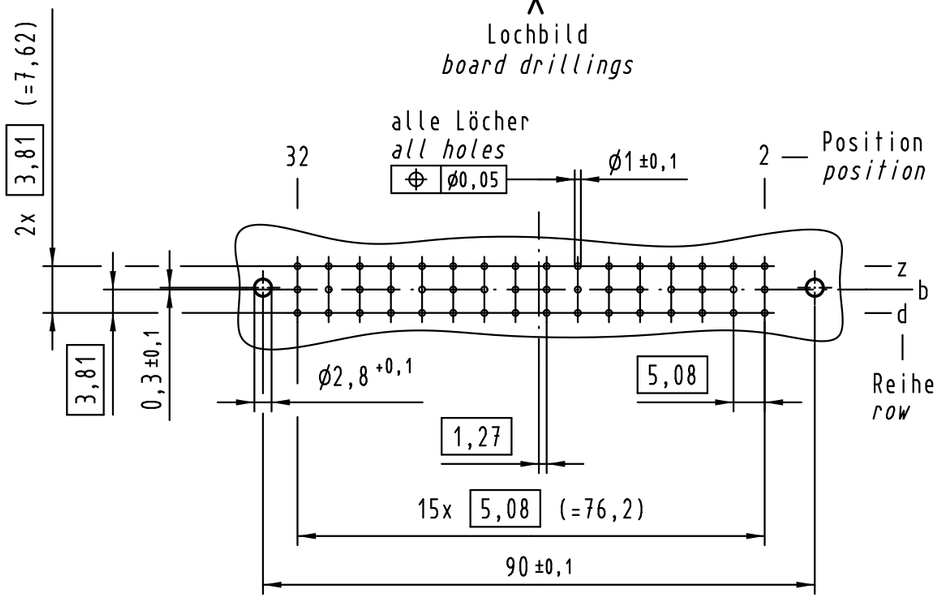

X
Kontaktanordnung
contact arrangement

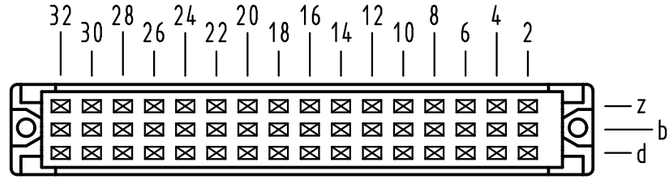

48 Einlöt Kontakte
48 solder contacts

⊠ = Kontaktposition belegt
= *position with contact*

□ = Kontaktposition nicht belegt
= *position without contact*

Z (2:1)

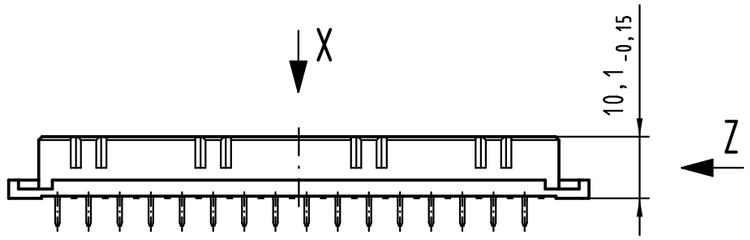

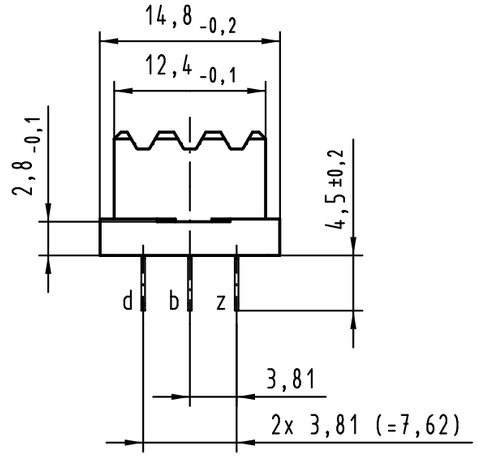

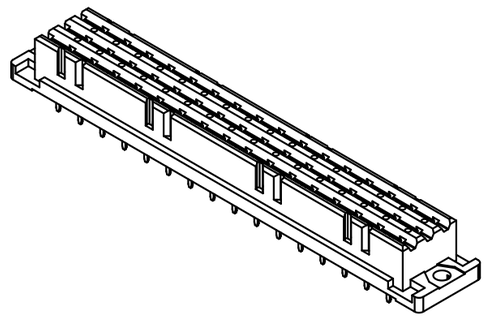

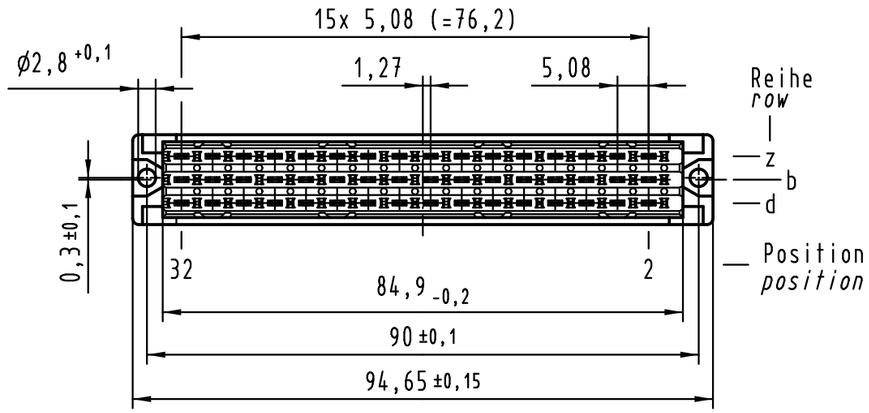

① weitere Informationen siehe: DS 09 06 210 00 06
① *further information see: DS 09 06 210 00 06*

09 06 248 6834	2
09 06 248 2834	1
Bestell-Nr. *part-no.*	Anforderungsstufe *performance level* ①

All Dimensions in mm
Original Size DIN A 3

Techn. Character.

Nicht tolerierte Maße/ *Free size tolerances*
ergänzend / *complementary* IEC 60603-2

				Dat.	Name
36516	08.05.12	Hl.	Detail.	20.03.03	Hage.
36386	26.03.12	Hl.	Insp.	20.03.03	kfoe
36054	15.06.10	Hage.	Stand.		
36029	19.04.10	Hage.			
30910					
Mod.	Dat.	Name			

Maßstab/*Scale* 1:1

Bauform F low-profile Federleiste
Einlöt 4,5 , 48-polig
type F low-profile female connector
solder 4.5 , 48-pole

HARTING Electronics GmbH & Co. KG
D-32339 ESPELKAMP

TB 09 06 248 x834

Sub.

Blatt/ *page* /